




2 poli trifase - 3000/3600 rpm 2 poles three-phase - 3000/3600 rpm

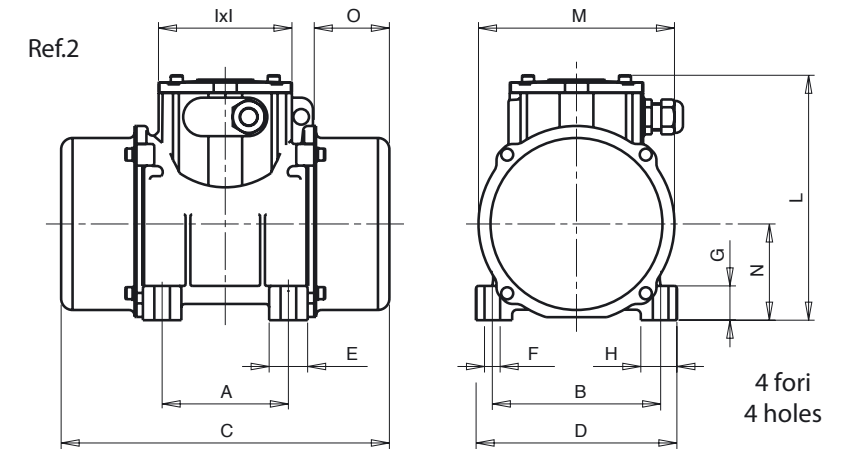

Descrizione Description					Caratteristiche Meccaniche Mechanical Specif.						Caratt. Elettriche Electrical Specif.				Dimensioni Dimensional Specif.																			
Codice Code	Tipo Type	Grandezza Size			Momento Statico Static Moment		Forza Centrifuga Centrifugal Force				Potenza assorbita Max (W) Max. Input Power (W)		Corrente Max (A) Max. Input Current (A)		Peso (kg.) Weight (kg.)		Ref.	Distanze di Fissaggio Fixing distances							Fori Fissaggio Fixing holes									
					kgmm		kg		kN		50Hz	60Hz	400V 50Hz	460V 60Hz	50Hz	60Hz		A	B	C	D	E	ØF	N°	G	H	I	L	M	N	O	Pressacavo Cable gland		
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz																								
V2021	VV03N/2	BA	120°C	*	12	12	120	175	1,18	1,72	170	170	0,33	0,29	5,6	5,6	2	62-74	106	209	125	30,5	9	4	24	23	93	151	123	61	45	M20x1,5		
V2022	VV05N/2	BA	120°C	*	20	15	205	214	2,01	2,10	170	170	0,33	0,29	6,2	6,0	2	62-74	106	225	125	30,5	9	4	24	23	93	151	123	61	53	M20x1,5		
V2023	VV10N/2	CA	120°C	*	32	21	320	310	3,14	3,04	250	260	0,57	0,48	9,5	9,0	2	90	125	255	152	33	13	4	28	30	93	173	144	73	54	M20x1,5		
V2017	VV15N/2	DA	120°C	*	52	34	520	490	5,10	4,81	430	470	0,76	0,71	14,8	13,8	2	105	140	284	167	32	13	4	30	30	111	203	163	82,5	63	M25x1,5		
V2020	VV25N/2	EA	120°C	*	80	53	800	770	7,85	7,55	610	650	1,00	0,95	20,5	19,6	2	120	170	308	205	38	17	4	40	33	111	214,5	191	91,5	63	M25x1,5		
V2012	VV35N/2	GA	120°C	*	114	76	1150	1100	11,3	10,8	950	1100	1,60	1,60	37	36	2	120	170	436	210	60	17	4	22	47,5	111	243	223	115,5	118	M25x1,5		
V2006	VV38N/2	IB	200°C	*	159	104	1600	1500	15,7	14,7	1900	1900	3,20	2,80	43	41,5	2	140	190	422	230	81,5	17	4	22	45	111	235	224	104	83,5	M25x1,5		
V2007	VV40N/2	IB	200°C	*	234	155	2350	2250	23,1	22,1	2100	2100	3,40	2,90	53	51,5	2	140	190	458	230	81,5	17	4	22	45	111	235	224	104	101,5	M25x1,5		
V2008	VV45N/2	MA	135°C	*	324	220	3250	3200	31,9	31,4	3800	3800	6,20	5,40	105	101	2	155	255	590	310	103,5	23,5	4	30	60	155	335	309	160	140	M25x1,5		
V2009	VV55N/2	MA	135°C	*	399	261	4000	3800	39,2	37,3	3800	3800	6,20	5,40	110	103	2	155	255	590	310	103,5	23,5	4	30	60	155	335	309	160	140	M25x1,5		
V2013	VV67N/2	OA	135°C	*	636	445	6400	6450	62,8	63,3	5300	5300	8,80	7,70	188	181	2	200	320	662	390	111	28	4	32	75	155	381	384	189	151	M32x1,5		
V2011	VV71N/2	PA	135°C	-	895	621	9000	9000	88,3	88,3	9400	8800	17,0	12,3	217	211	2	200	320	624	392	111	28	4	35	75	155	403	402	199,5	132	M32x1,5		


Monofase - Single-phase

Descrizione Description					Caratteristiche Meccaniche Mechanical Specif.					Caratt. Elettriche Electrical Specif.				Dimensioni Dimensional Specif.																						
Codice Code	Tipo Type	Grandezza Size			Momento Statico Static Moment		Forza Centrifuga Centrifugal Force				Potenza assorbita Max (W) Max. Input Power (W)		Corrente Max (A) Max. Input Current (A)		Peso (kg.) Weight (kg.)		Ref.	Distanze di Fissaggio Fixing distances							Fori Fissaggio Fixing holes											
													230V 50Hz	115V 60Hz																						
					kgmm	kg	kN	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	A	B	C		D	E	ØF	N°	G	H	I	L	M	N	O	Condensatore (µF) Capacitor (µF)		Pressacavo Cable gland					
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	230V 50Hz	115V 60Hz		50Hz	60Hz	230V 50Hz	115V 60Hz															
V2021	VV03N/2	BA	120°C	*	12	12	120	175	1,18	1,72	155	155	0,70	1,50	5,6	5,6	2	62-74	106	209	125	30,5	9	4	24	23	93	151	123	61	45	10	28	M20x1,5		
V2022	VV05N/2	BA	120°C	*	20	15	205	214	2,01	2,10	155	155	0,70	1,50	6,2	6,0	2	62-74	106	225	125	30,5	9	4	24	23	93	151	123	61	53	10	28	M20x1,5		
V2023	VV10N/2	CA	120°C	*	32	21	320	310	3,14	3,04	270	270	1,20	2,30	9,5	9,0	2	90	125	255	152	33	13	4	28	30	93	173	144	73	54	16	25	M20x1,5		
V2017	VV15N/2	DA	120°C	*	52	34	520	490	5,10	4,81	480	480	2,20	4,20	14,8	13,8	2	105	140	284	167	32	13	4	30	30	111	203	163	82,5	63	12,5	50	M25x1,5		
V2020	VV25N/2	EA	120°C	*	80	53	800	770	7,85	7,55	650	700	3,10	6,50	20,5	19,6	2	120	170	308	205	38	17	4	40	33	111	214,5	191	91,5	63	25	90	M25x1,5		



4 poli trifase - 1500/1800 rpm

4 poles three-phase- 1500/1800 rpm



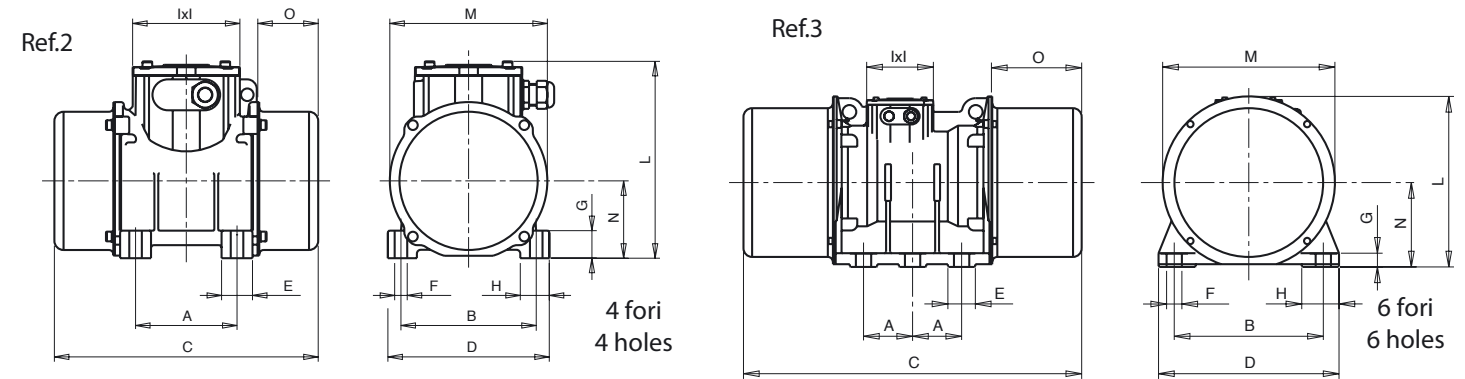


Descrizione Description					Caratteristiche Meccaniche Mechanical Specif.						Caratt. Elettriche Electrical Specif.				Dimensioni Dimensional Specif.																			
Codice Code	Tipo Type	Grandezza Size			Momento Statico Static Moment		Forza Centrifuga Centrifugal Force				Potenza assorbita Max (W) Max. Input Power (W)		Corrente Max (A) Max. Input Current (A)		Peso (kg.) Weight (kg.)		Ref.	Distanze di Fissaggio Fixing distances							Fori Fissaggio Fixing holes									
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	A	B	C	D	E	ØF	N°	G	H	I	L	M	N	O	Pressacavo Cable gland
V4021	VV03B/4	BA	120°C	*	14,0	11,6	35	42	0,343	0,412	80	90	0,20	0,19	5,6	5,6	2	62-74	106	209	125	30,5	9	4	24	23	93	151	123	61	45	M20x1,5		
V4022	VV05B/4	BA	120°C	*	32,0	22,1	80	80	0,785	0,785	80	90	0,20	0,19	6,6	6,3	2	62-74	106	225	125	30,5	9	4	24	23	93	151	123	61	53	M20x1,5		
V4023	VV06B/4	BA	120°C	*	39,8	33,1	100	120	0,981	1,18	80	90	0,20	0,19	6,9	6,6	2	62-74	106	241 (50Hz) 225 (60Hz)	125	30,5	9	4	24	23	93	151	123	61	61 (50Hz) 53 (60Hz)	M20x1,5		
V4024	VV10B/4	CA	120°C	*	87,0	60,8	220	220	2,16	2,16	160	160	0,38	0,38	12,5	11,5	2	90	125	295	152	33	13	4	28	30	93	173	144	73	74	M20x1,5		
V4025	VV20B/4	DA	120°C	*	167	116	420	420	4,12	4,12	280	330	0,57	0,57	19	18	2	105	140	340	167	32	13	4	30	30	111	203	163	82,5	91	M25x1,5		
V4015	VV21B/4	DA	120°C	*	222	166	550	600	5,40	5,89	280	330	0,56	0,56	21	20	2	105	140	380	167	32	13	4	30	30	111	203	163	82,5	111	M25x1,5		
V4030	VV30B/4	EA	120°C	*	298	215	750	780	7,36	7,65	500	620	0,88	0,93	27	25,7	2	120	170	376	205	38	17	4	40	33	111	214,5	191	91,5	97	M25x1,5		
V4005	VV35B/4	GA	120°C	*	437	276	1100	1000	10,8	9,81	520	640	0,90	0,90	45,5	41	2	120	170	436	210	60	17	4	22	47,5	111	243	223	115,5	118	M25x1,5		
V4006	VV38B/4	HA	120°C	*	556	387	1400	1400	13,7	13,7	850	1000	1,37	1,43	55	52	2	140	190	438	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	103	M25x1,5		
V4007	VV40B/4	IA	150°C	*	714	483	1800	1750	17,7	17,2	1100	1200	1,91	1,83	61	57	2	140	190	486	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	127	M25x1,5		
V4016	VV41B/4	IA	170°C	*	833	566	2100	2050	20,6	20,1	1300	1400	2,40	2,20	72	70	2	140	190	557	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	162,5	M25x1,5		
V4008	VV50B/4	LA	150°C	*	992	691	2500	2500	24,5	24,5	1500	1600	3,00	2,90	85	79	2	155	225	522	275	79,5	22	4	28	55	111	283	271	140	129,5	M25x1,5		
V4017	VV53B/4	LA	135°C	*	1250	870	3150	3150	30,9	30,9	1800	1900	3,60	3,30	95	92	2	155	225	600	275	79,5	22	4	28	55	111	283	271	140	168,5	M25x1,5		
V4009	VV55B/4	MA	135°C	*	1508	1050	3800	3800	37,3	37,3	2100	2400	3,80	3,70	118	113	2	155	255	590	310	103,5	23,5	4	30	60	155	335	309	160	140	M25x1,5		
V4018	VV57B/4	MA	135°C	*	1746	1188	4400	4300	43,2	42,2	2400	2700	4,60	4,40	125	120	2	155	255	658	310	103,5	23,5	4	30	60	155	335	309	160	174	M25x1,5		
V4010	VV60B/4	NA	135°C	*	1984	1367	5000	4950	49,1	48,6	3400	3200	5,70	4,80	174	166	2	180	280	638	340	106	26	4	30	65	155	369	336	173	154	M32x1,5		
V4011	VV67B/4	OA	135°C	*	2619	1823	6600	6600	64,7	64,7	5700	5700	10,0	8,60	212	200	2	200	320	662	390	111	28	4	32	75	155	381	384	189	151	M32x1,5		
V4012	VV71B/4	PA	135°C	-	3175	2210	8200	8200	80,4	80,4	6600	7600	11,0	10,9	228	213	2	200	320	624	392	111	28	4	35	75	155	403	402	199,5	132	M32x1,5		
V4013	VV81B/4	QA	135°C	-	3373	2486	8500	9000	83,4	88,3	7100	8000	11,5	11,3	315	305	3	125	380	862	460	70	39	6	35	95	170	434,5	439	215	230	M32x1,5		

Monofase - Single-phase




Descrizione Description					Caratteristiche Meccaniche Mechanical Specif.						Caratt. Elettriche Electrical Specif.				Dimensioni Dimensional Specif.																					
Codice Code	Tipo Type	Grandezza Size			Momento Statico Static Moment		Forza Centrifuga Centrifugal Force				Potenza assorbita Max (W) Max. Input Power (W)		Corrente Max (A) Max. Input Current (A))		Peso (kg.) Weight (kg.)		Ref.	Distanze di Fissaggio Fixing distances							Fori Fissaggio Fixing holes											
					kgmm		kg		kN		50Hz	60Hz	230V 50Hz	115V 60Hz	50Hz	60Hz		A	B	C	D	E	ØF	N°	G	H	I	L	M	N	O	Condensatore (µF) Capacitor (µF)		Pressacavo Cable glan		
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz																						230V 50Hz	115V 60Hz		230V 50Hz	115V 60Hz
V4021	VV03B/4	BA	120°C	*	14,0	11,6	35	42	0,343	0,412	90	90	0,43	0,90	5,6	5,6	2	62-74	106	209	125	30,5	9	4	24	23	93	151	123	61	45	3,15	25	M20x1,5		
V4022	VV05B/4	BA	120°C	*	32,0	22,1	80	80	0,785	0,785	90	90	0,43	0,90	6,6	6,3	2	62-74	106	225	125	30,5	9	4	24	23	93	151	123	61	53	3,15	25	M20x1,5		
V4023	VV06B/4	BA	120°C	*	39,8	33,1	100	120	0,981	1,18	90	90	0,43	0,90	6,9	6,6	2	62-74	106	241 (50Hz) 225 (60Hz)	125	30,5	9	4	24	23	93	151	123	61	61 (50Hz) 53 (60Hz)	3,15	25	M20x1,5		
V4024	VV10B/4	CA	120°C	*	87,0	60,8	220	220	2,16	2,16	200	220	0,95	1,91	12,5	11,5	2	90	125	295	152	33	13	4	28	30	93	173	144	73	74	5	25	M20x1,5		
V4025	VV20B/4	DA	120°C	*	167	116	420	420	4,12	4,12	230	300	1,15	2,60	19	18	2	105	140	340	167	32	13	4	30	30	111	203	163	82,5	91	12/20*	35	M25x1,5		
V4015	VV21B/4	DA	120°C	*	222	166	550	600	5,40	5,89	230	300	1,15	2,60	21	20	2	105	140	380	167	32	13	4	30	30	111	203	163	82,5	111	12/20*	35/5*	M25x1,5		
V4030	VV30B/4	EA	120°C	*	298	215	750	780	7,36	7,65	400	500	2,00	4,90	28	26	2	120	170	376	205	38	17	4	40	33	111	214,5	191	91,5	97	16/80*	40/120*	M25x1,5		

* Condenstore di marcia / condensatore di avviamento * Running capacitor / starting capacitor

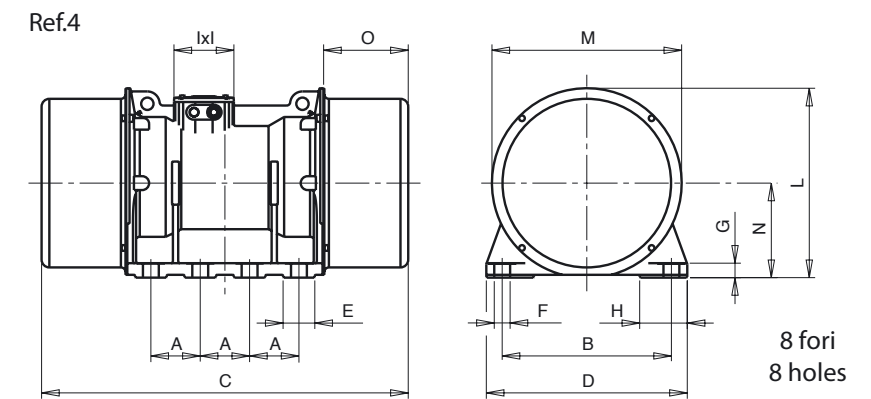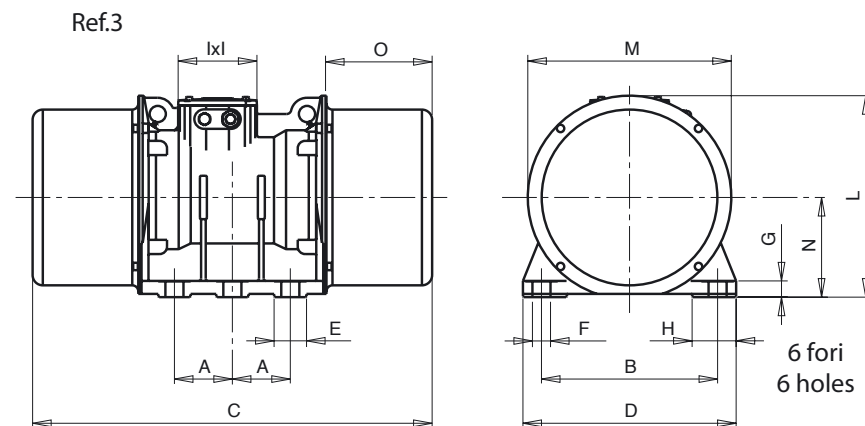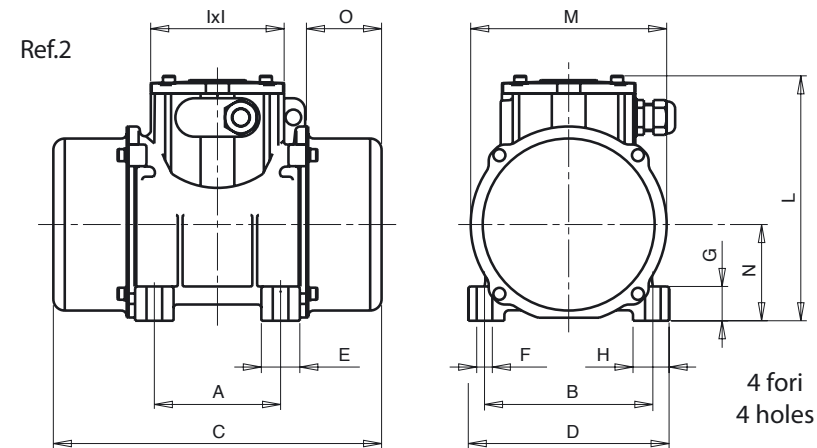

6 poli trifase - 1000/1200 rpm
6 poles three-phase - 1000/1200 rpm

Descrizione Description					Caratteristiche Meccaniche Mechanical Specif.						Caratt. Elettriche Electrical Specif.				Dimensioni Dimensional Specif.																	
Codice Code	Tipo Type	Grandezza Size	 II 2 D Temp. Class		Momento Statico Static Moment		Forza Centrifuga Centrifugal Force				Potenza assorbita Max (W) Max. Input Power (W)		Corrente Max (A) Max. Input Current (A)		Peso (kg.) Weight (kg.)		Ref.	Distanze di Fissaggio Fixing distances					Fori Fissaggio Fixing holes									
					kgmm		kg		kN		50Hz	60Hz	400V 50Hz	460V 60Hz	50Hz	60Hz		A	B	C	D	E	ØF	N°	G	H	I	L	M	N	O	Pressacavo Cable gland
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz																						
V6027	VV10B/6	CA	120°C	*	35,8	31,1	40	50	0,39	0,49	115	130	0,29	0,29	9,6	9,6	2	90	125	255	152	33	13	4	28	30	93	173	144	73	54	M20x1,5
V6028	VV11B/6	CA	120°C	*	89,3	87	100	140	0,98	1,37	115	130	0,29	0,29	12,3	12,3	2	90	125	295	152	33	13	4	28	30	93	173	144	73	74	M20x1,5
V6029	VV20B/6	DA	120°C	*	179	179	200	288	1,96	2,83	180	200	0,48	0,48	19	19	2	105	140	340	167	32	13	4	30	30	111	203	163	82,5	91	M25x1,5
V6035	VV30B/6	EA	120°C	*	298	215	335	348	3,29	3,41	330	360	0,68	0,65	27	25,7	2	120	170	376	205	38	17	4	40	33	111	214,5	191	91,5	97	M25x1,5
V6002	VV35B/6	GA	120°C	*	446	446	500	718	4,91	7,04	330	360	0,71	0,65	47	47,0	2	120	170	436	210	60	17	4	22	47,5	111	243	223	115,5	118	M25x1,5
V6003	VV38B/6	HA	135°C	*	714	559	800	900	7,85	8,83	640	720	1,30	1,30	60	55	2	140	190	486-50 438-60	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	127-50 103-60	M25x1,5
V6004	VV40B/6	IA	135°C	*	982	714	1100	1150	10,8	11,3	710	710	1,60	1,30	70	61	2	140	190	557-50 486-60	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	162,5-50 127-60	M25x1,5
V6017	VV41B/6	IA	170°C	*	1339	937	1500	1500	14,7	14,7	900	950	2,00	1,90	81	74	2	140	190	557	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	162,5	M25x1,5
V6005	VV50B/6	LA	135°C	*	1518	992	1700	1597	16,7	15,7	1000	1300	2,10	2,10	95	85	2	155	225	600-50 522-60	275	79,5	22	4	28	55	111	283	271	140	168,5-50 129,5-60	M25x1,5
V6019	VV53B/6	LA	200°C	*	1964	1375	2200	2200	21,6	21,6	1400	1600	2,80	2,70	108	96	2	155	225	600-50 522-60	275	79,5	22	4	28	55	111	283	271	140	168,5-50 129,5-60	M25x1,5
V6006	VV55B/6	MA	135°C	*	2321	1615	2600	2600	25,5	25,5	1800	2000	3,90	3,60	133	120	2	155	255	658	310	103,5	23,5	4	30	60	155	335	309	160	174	M25x1,5
V6020	VV57B/6	MA	135°C	*	2767	2000	3100	3200	30,4	31,4	2100	2300	4,30	4,10	148	133	2	155	255	698	310	103,5	23,5	4	30	60	155	335	309	160	194	M25x1,5
V6007	VV60B/6	NA	135°C	*	3482	2422	3900	3900	38,3	38,3	2400	2800	4,80	4,70	201	183	2	180	280	730	340	106	26	4	30	65	155	369	336	173	200	M32x1,5
V6021	VV62B/6	NA	135°C	*	4285	2937	4800	4700	47,1	46,1	3100	3500	6,30	5,80	217	196	2	180	280	790	340	106	26	4	30	65	155	369	336	173	230	M32x1,5
V6008	VV65B/6	OA	135°C	*	4732	3292	5300	5300	52,0	52,0	3600	3800	6,70	6,20	242	220	2	200	320	736	390	111	28	4	32	75	155	381	384	189	188	M32x1,5
V6009	VV67B/6	OA	135°C	*	5714	3975	6400	6400	62,8	62,8	4100	4700	7,70	7,60	267	239	2	200	320	836	390	111	28	4	32	75	155	381	384	189	238	M32x1,5
V6010	VV71B/6	PA	135°C	-	7232	5031	8100	8100	79,5	79,5	6600	7100	11,9	10,7	320	285	2	200	320	854	392	111	28	4	35	75	155	403	402	199,5	247	M32x1,5
V6011	VV75B/6	PA	135°C	-	7768	5404	8700	8700	85,3	85,3	7100	7700	13,2	12,1	330	292	2	200	320	854	392	111	28	4	35	75	155	403	402	199,5	247	M32x1,5
V6012	VV81B/6	QA	135°C	-	8750	5700	9800	9200	96,1	90,3	7200	7500	12,8	11,6	383	343	3	125	380	862	460	70	39	6	35	95	170	434,5	439	215	230	M32x1,5
V6024	VV110B/6	QA	135°C	-	10089	6830	11300	11000	111	108	9200	9600	16,3	15,4	402	363	3	125	380	1002	460	70	39	6	35	95	170	434,5	439	215	300	M32x1,5
V6025	VV130B/6	QA	135°C	-	11607	7453	13000	12000	128	118	9200	9600	16,3	15,4	440	385	3	125	380	1002	460	70	39	6	35	95	170	434,5	439	215	300	M32x1,5
V6014	VV141B/6	SA	135°C	-	12679	8758	14200	14100	139	138	10200	11000	18,3	17,6	638	600	4	140	480	960	570	90	45	8	41	135	170	537	538	268	200	M32x1,5
V6015	VV171B/6	SA	135°C	-	15625	10560	17500	17000	172	167	12500	13000	23,6	21,9	705	651	4	140	480	1040	570	90	45	8	41	135	170	537	538	268	240	M32x1,5
V6016	VV221B/6	TA	135°C	-	20090	12670	22500	20400	221	200	18300	18300	31,8	24,6	920	890	4	140	520	1150	610	90	45	8	38	145	250x210	612	594	297	298	M32x1,5
V6026	VV250B/6	TA	135°C	-	22322	-	25000	-	245	-	18300	-	31,8	-	950	-	4	140	520	1150	610	90	45	8	38	145	250x210	612	594	297	298	M32x1,5

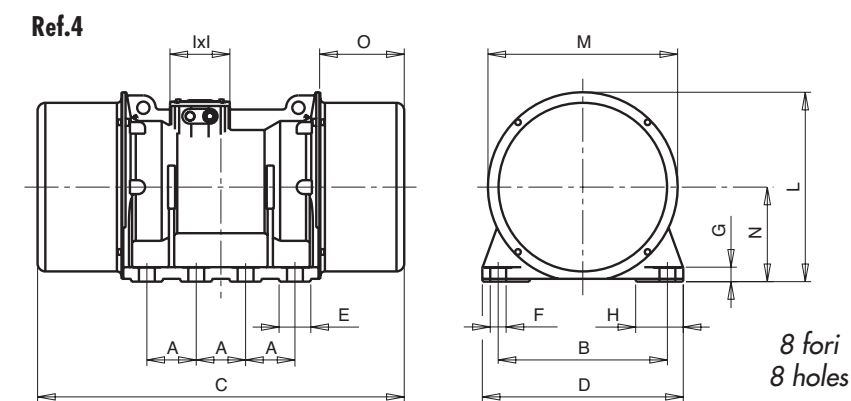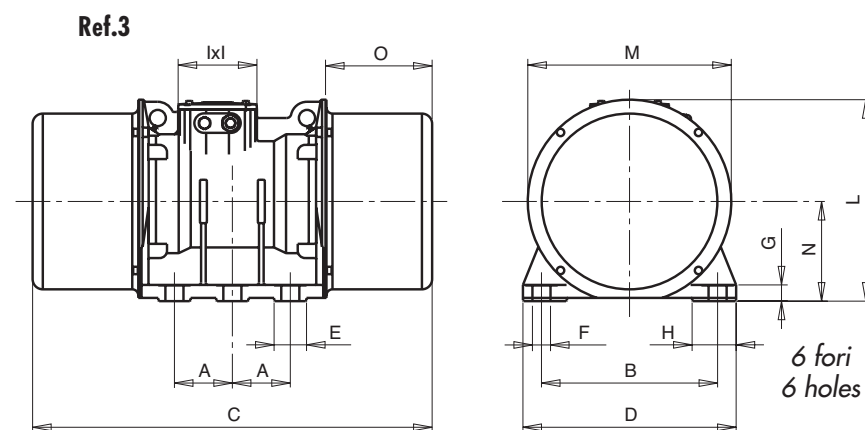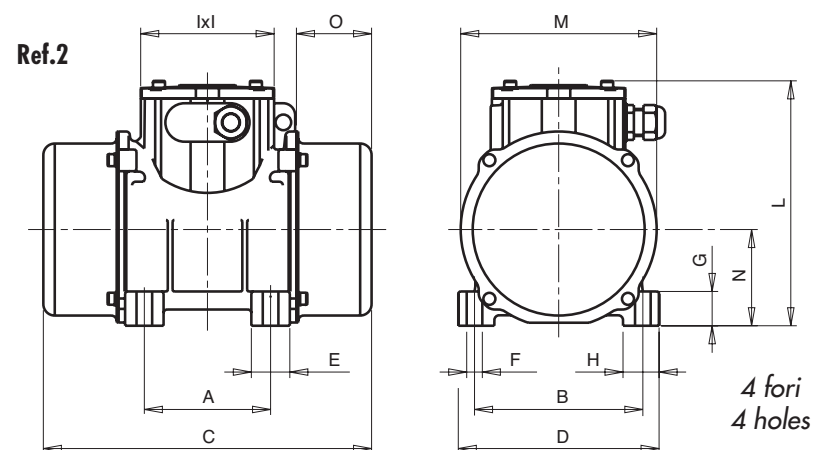

8 poli trifase 750/900 giri
8 poles three-phase 750/900 rpm

Descrizione Description					Caratteristiche Meccaniche Mechanical Specifications						Caratteristiche Elettriche Electrical Specifications				Dimensioni (mm) Dimensional Specifications (mm)																				
Codice Code	Tipo Type	Grandezza Size			Momento Statico Static Moment		Forza Centrifuga Centrifugal Force				Potenza assorbita Max Max. Input Power		Corrente Max (A) Max. Input Current (A)		Peso Weight		Distanze di Fissaggio Fixing distances				Fori Fissaggio Fixing holes												Pressacavo Cable gland		
					kgmm		kg		kN		(W)		400V 50Hz		460V 60Hz			(kg.)		Ref.	A	B	C	D	E	ØF	N°	G	H	I	L	M		N	O
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz																
V8019	VV20B/8	DA	130°C	*	167	167	113	163	1,11	1,60	210	230	0,80	0,71	19	19	2	105	140	340	167	32	13	4	30	30	111	203	163	82,5	91	M25x1,5			
V8023	VV30B/8	EA	130°C	*	298	298	189	271	1,85	2,66	330	360	1,00	1,00	27	27	2	120	170	376	205	38	17	4	40	33	111	214,5	191	91,5	97	M25x1,5			
V8024	VV35B/8	GA	120°C	*	446	446	281	490	2,76	4,81	260	280	0,57	0,55	36	36	2	120	170	436	210	60	17	4	22	47,5	111	239	223	115,5	118	M25x1,5			
V8025	VV38B/8	HA	120°C	*	714	714	450	650	4,41	6,38	370	420	1,10	1,10	46	46	2	140	190	490	230	72	17	4	25	52,5	111	257	241	124,5	129	M25x1,5			
V8026	VV40B/8	IA	120°C	*	982	982	619	894	6,07	8,77	370	470	1,30	1,20	57	57	2	140	190	560	230	72	17	4	25	52,5	111	257	241	124,5	164	M25x1,5			
V8027	VV50B/8	LA	150°C	*	1518	1518	956	1381	9,38	13,5	900	1000	2,10	2,10	82	82	2	155	225	600	275	79,5	22	4	28	62,5	111	283	271	140	168,5	M25x1,5			
V8028	VV53B/8	LA	150°C	*	1937	1937	1220	1762	12,0	17,3	1050	1250	2,50	2,50	93	93	2	155	225	655	275	79,5	22	4	28	62,5	111	283	271	140	196	M25x1,5			
V8006	VV55B/8	MA	135°C	*	2321	2321	1462	2112	14,3	20,7	1400	1700	3,60	3,70	133	133	2	155	255	658	310	103,5	23,5	4	30	60	155	335	309	160	174	M25x1,5			
V8007	VV60B/8	NA	135°C	*	3482	3482	2194	3167	21,5	31,1	1900	2200	5,10	5,00	201	201	2	180	280	730	340	106	26	4	30	65	155	369	336	173	200	M32x1,5			
V8016	VV62B/8	NA	135°C	*	4285	4285	2700	3900	26,5	38,3	2400	2800	5,80	5,80	217	217	2	180	280	790	340	106	26	4	30	65	155	369	336	173	230	M32x1,5			
V8008	VV65B/8	OA	135°C	*	4732	4732	2981	4306	29,2	42,2	2700	3200	6,20	6,20	242	242	2	200	320	736	390	111	28	4	32	75	155	381	384	189	188	M32x1,5			
V8009	VV67B/8	OA	135°C	*	5714	5714	3600	5200	35,3	51,0	3800	4100	7,70	7,40	262	262	2	200	320	836	390	111	28	4	32	75	155	381	384	189	238	M32x1,5			
V8010	VV71B/8	PA	135°C	-	7232	7232	4556	6581	44,7	64,6	4700	5500	9,40	9,00	320	320	2	200	320	854	392	111	28	4	35	75	155	403	402	199,5	247	M32x1,5			
V8011	VV81B/8	QA	135°C	-	12700	10990	8000	10000	78,5	98,1	6400	7000	12,5	11,3	441	422	3	125	380	1002	460	70	39	6	35	95	170	434,5	439	215	300	M32x1,5			
V8013	VV141B/8	SA	135°C	-	18254	15385	11500	14000	113	137	8700	9100	19,9	18,5	698	676	4	140	480	1040	570	90	45	8	41	135	170	537	538	268	240	M32x1,5			
V8014	VV171B/8	SA	135°C	-	21430	19010	13500	17300	132	170	9800	10500	20,8	18,9	750	711	4	140	480	1120	570	90	45	8	41	135	170	537	538	268	280	M32x1,5			
V8015	VV221B/8	TA	135°C	-	28890	24725	18200	22500	179	221	11800	15900	25,1	27,2	1010	975	4	140	520	1150	610	90	45	8	38	145	250x210	612	594	297	298	M32x1,5			